



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLED



- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 238 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 237 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Largeur appareil: 600 mm
Profondeur appareil: 660 mm
Poids net: 68,0 kg
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Oui

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLED

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs




Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36VLED

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Poignée intérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Poignée extérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Spécification | |
|---------------|--|
| a | Hauteur |
| b | Largeur |
| c | Profondeur avec porte fermée, sans poignée |
| d | Profondeur de l'armoire |
| e | Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90° |
| f | Profondeur avec porte ouverte |
| g | Profondeur avec porte fermée, avec poignée |

Mesures en mm

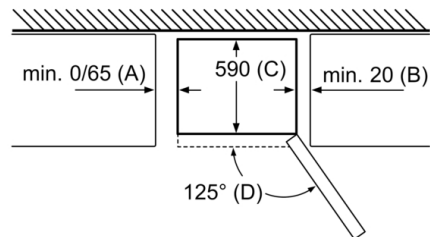

| Nom de l'appareil | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm