

**PRO 680M**

N O I R

1  
ZONE68 

## TEMPÉRATURES

Amplitude : +5°C - +20°C

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Installation : enchassable
- 68 bouteilles
- 1 zone

**CARACTÉRISTIQUES COFFRE ET PORTE**

- Cadre de la porte : vitrée noire
- Porte non réversible, ouverture droite
- Porte triple vitrage, traité anti-UV
- Poignée externe noire
- Serrure

**CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURS**

- 5 + 1 demie clayettes Z avec présentation des étiquettes
- Sensitif avec affichage digital LED blanc
- Éclairage LED blanches sur les côtés
- Éclairage intérieur avec interrupteur

**FONCTIONS ET SÉCURITÉS**

- Filtre à charbon (x1)
- Système anti-vibration

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Classe G
- Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
- Consommation : 157 kWh/an
- Niveau sonore : classe C (41 dB)
- Froid ventilé

**DONNÉES LOGISTIQUES**


- Emballé (HxLxP) : 1291 x 645 x 770 mm
- Déballé (HxLxP) : 1200 x 595 x 700 mm
- Poids brut : 75 kg
- Poids net : 70 kg

NOIR | EAN : 3260449046671 | 1859 €\*

---

En savoir plus : <https://www.caveavin-lechai.fr/produit/pro-680m>

\*prix à titre indicatif, nos revendeurs sont libres de fixer leur prix de vente mars 2021 - Photos et documents non contractuels. Dans un but constant d'amélioration ou suivant des exigences techniques, nous nous réservons le droit d'apporter sans avis préalable toutes les modifications jugées indispensables à nos produits. Distribué par Sideme S.A., SIRET 722 005 956 00023 RCS Nanterre - SA au capital de 1.607.850€

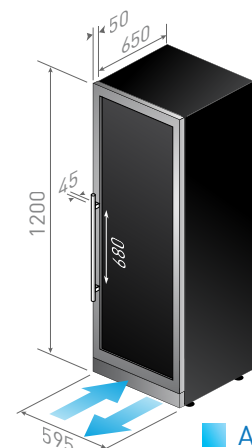

■ AÉRATION