
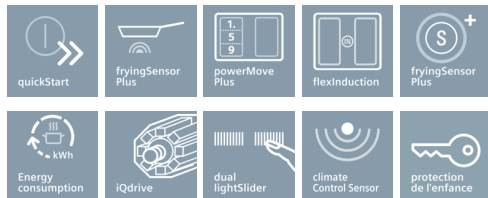


iQ700

EX875LX34E Profil inox

Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm

A

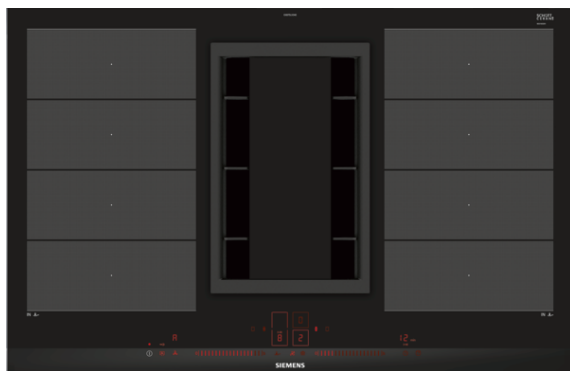

## Table induction Air avec hotte intégrée.

- ✓ flexInduction adapte les zones de cuissons aux différents récipients jusqu'à 24 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.
- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson prédéfinies avec des températures différentes.
- ✓ Bandeau dual lightSlider, pour un contrôle facile et intuitif de la table.
- ✓ Moteur iQdrive : pour une extraction puissante et silencieuse des vapeurs.
- ✓ climateControl : ajuste automatiquement la puissance en fonction des vapeurs et des odeurs.

## Équipement

## Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement (mm) : 198 x 780-780 x 490-490

Largeur de l'appareil : 812

Dimensions du produit (mm) : 198 x 812 x 520

Dimensions du produit emballé (mm) : 320 x 920 x 760

Poids net (kg) : 28,0

Poids brut (kg) : 33,0

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Couleur du cadre : Alu., brossé

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Brûleurs : non

Booster sur chaque foyer : All

Puissance du 2nd foyer : 3.3

Power of 2nd heating element (kW in boost) : 3.7

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 551

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 630

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 557

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 698

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 70

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Mode d'arrêt différé : 30

Type de filtre à graisse : Filtre à cassette

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400

Intensité (A) : 32; 2\*16

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50

Couleur de l'appareil : Noir

Certificats de conformité : CE, VDE

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Niche d'encastrement (mm) : 198 x 780-780 x 490-490

Dimensions du produit (mm) : 198 x 812 x 520

Dimensions du produit emballé (mm) : 320 x 920 x 760

Poids net (kg) : 28,0

Poids brut (kg) : 33,0



4 242003 763988

iQ700

EX875LX34E Profil inox

Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm

## Équipement

**Design :**

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson :
  - 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 x 240 mm, 200 mm
  - 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 x 200 mm, 240 mm

**Confort/Sécurité :**

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Reconnaissance casserole
  - Fonction de gestion d'énergie
  - Sécurité surchauffe
  - Sécurité enfants
  - Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Aérateur de table**

- La puissance est réglable par la commande dual lightSlider
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage (accessoire en option)

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur haute performance grâce à la technologie BLDC
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
  - Fonctionnement normal 150m<sup>3</sup>/h
  - Fonctionnement max. 550 m<sup>3</sup>/h
  - Position intensive 690 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
  - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
  - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
  - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)

**Confort/Sécurité :**

- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor climateControl.
- 6 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovible et lavables au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2l pour liquide en débordement

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation énergétique moyenne : 50.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,2 m
- Puissance de raccordement 7405 W

**iQ700**  
**EX875LX34E Profil inox**  
**Table de cuisson vitrocéramique - 80**  
**cm**

Cotes

