



ATIF64BKM TABLE INDUCTION FLEXI NOMADE 60 CM

Référence **ATIF64BKM** Couleur **Verre noir mat** EAN **8052745128978**

PERFORMANCES | 01

- ▶ 4 foyers octoflex pouvant être reliés en **2 zones de cuisson libre Flexi Nomade** :


| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 18 x 22 cm |  | 18 x 22 cm | 2 zones 18 x 44 cm 2100 W 2600 W 3700 W |
| 2100 W | | 2100 W | |
| 2600 W | | 2600 W | |
| 3700 W | | 3700 W | |
| 18 x 22 cm | | 18 x 22 cm | |
| 2100 W | | 2100 W | |
| 2600 W | | 2600 W | |
| 3700 W | | 3700 W | |

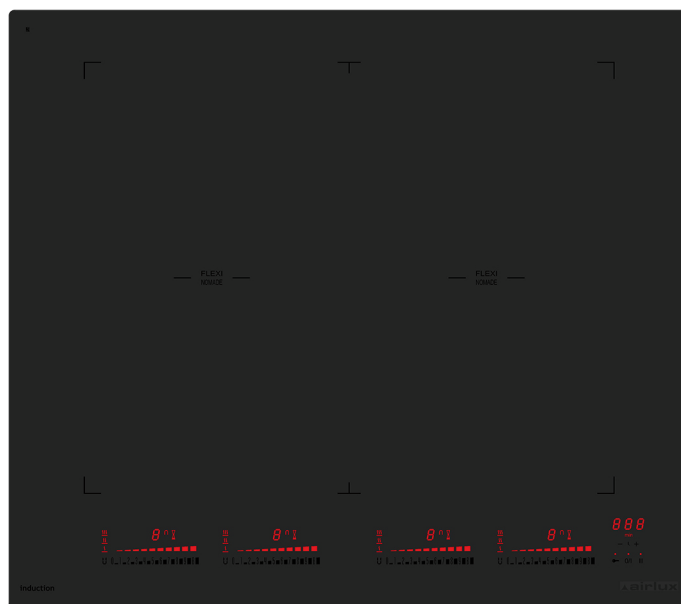

- ▶ Double booster de 3,7 kW sur chaque foyer
- ▶ Puissance électrique totale : 7,4 kW

CONFORT D'UTILISATION | 02

- ▶ 4 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés par 2 pour utiliser les zones Flexi Nomade
- ▶ Détection dynamique des casseroles : lorsqu'une casserole est posée ou déplacée sur la table, des capteurs activent la commande correspondante
- ▶ 11 allures de chauffe par foyer
- ▶ **i-ScanPot** : technologie innovante qui vous permet de tester l'efficacité de votre récipient en lui attribuant une note de 1 à 9
- ▶ 4 minuteurs de 0 à 999 minutes
- ▶ Minuterie sonore utilisable hors cuisson
- ▶ Fonction Stop&Go (ou fonction pause) : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- ▶ 3 températures automatiques :
 - basse température 42°C
 - maintien au chaud 70°C
 - ébullition 94°C
- ▶ Fonction Feu vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

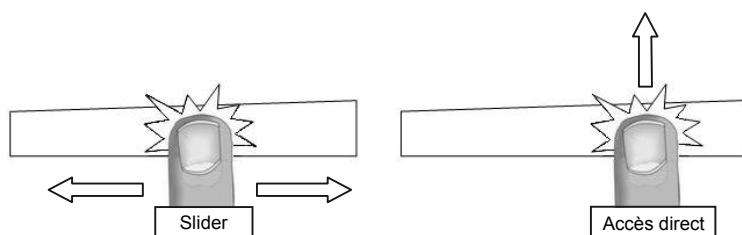


ATIF64BKM TABLE INDUCTION FLEXI NOMADE 60 CM

Référence ATIF64BKM
 Couleur Verre noir mat
 EAN 8052745128978

SÉCURITÉS

| 03

- ▶ Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- ▶ Témoins de chaleur résiduelle
- ▶ Arrêt automatique
- ▶ Détection des casseroles
- ▶ Détection des petits ustensiles
- ▶ Système anti-débordement
- ▶ Sécurité anti-surchauffe
- ▶ Détection mauvaise connexion
- ▶ Ventilateur de refroidissement

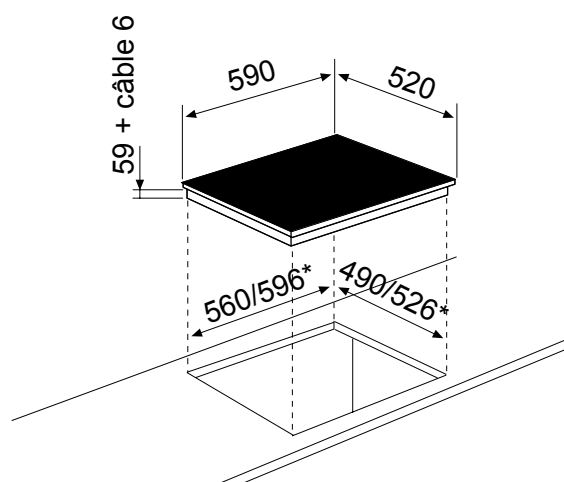

* Encastrement à fleur (R=11 mm)

- ▶ Puissance électrique d'installation : 7400 W
- ▶ 32 A - 220/240 V - 50/60 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 130 cm - Sans prise
- ▶ Joint d'étanchéité fourni

- ▶ Produit H x l x P : 69 x 590 x 520 mm (R=8 mm)
- ▶ Encastrement H x l x P : 65 x 560/596* x 490/526* mm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 95 x 650 x 600 mm
- ▶ Poids net/brut : 11/12 kg