Congélateur Coffre Premium StopFrost PURE

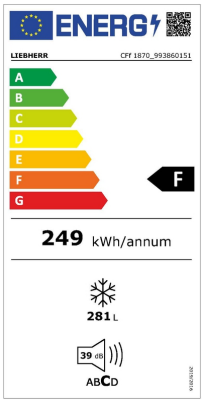

CFf 1870-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Congélateur coffre FrostProtect fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C. 281 L, autonomie de 40 h et régulation électroniquedigitale, largeur 104,5 cm.

CARACTÉRISTIQUES

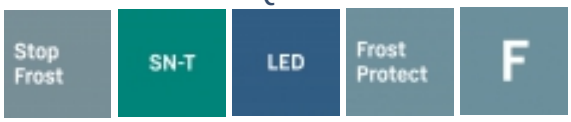

Avantages produit



StopFrost

Avec le système StopFrost, c'est jusqu'à 80 % de givre en moins dans la cuve et sur les denrées congelées. Résultat : vous dégivrez cinq fois moins souvent votre congélateur et pouvez l'ouvrir et le rouvrir sans effort.

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

Condenseur Intégré

Le condenseur d'échange thermique installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante, ce qui permet un fonctionnement silencieux de l'appareil et sans vibration. Aucune eau de condensation ne se forme sur la carrosserie extérieure dont la surface lisse facilite le nettoyage.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !

Ouverture Facile

Grâce à la technologie StopFrost vous profitez d'une ouverture et d'une réouverture immédiate et sans effort de l'abattant, un confort et un gain de temps appréciables! Ceci concourt également à la longévité du Joint d'isolation. Une spécificité Liebherr.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	F
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	281
Vol. utile congélateur (L)	281
Connectivité	Non
Niveau sonore dB(A)	39
Consommation kwh/24h	0.608
Consommation en kwh/an	249
Classe niveau sonore	C

Commandes

Régulation de la température	Affichage digital
Touche ON/OFF	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	StopFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	42.2
Nb de tablettes congélateur	1
Eclairage congélateur	LED
Voyant de fonctionnement	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	17.1
Nb d'étoiles	4
Paniers (nb)	2
Nombre de paniers max.	4

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui

Design

Poignée	Poignée intégrée
Finition côtés	Blanc
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Amortisseur de porte	Non
Joint de porte amovible	Oui
Serrure	En accessoire

Installation

Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

EAN	9550000030992
Hauteur (cm)	82.5
Largeur (cm)	104.5
Profondeur (cm)	72.2
Hauteur emballage (mm)	849
Largeur emballage (mm)	1053
Profondeur emballage (mm)	720
Poids brut (kg)	75
Poids net (kg)	68
Origine	Malaisie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	180
Longueur du flexible d'alimentation (cm)	180