


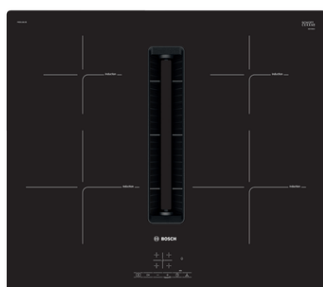

Série 4, Table induction aspirante, 60 cm PIE611B15E

B


Accessoires en option

HEZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT
 HEZ9VRCR0 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR
 HEZ9VRPD0 : KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE)
 HEZ9VRUD0 : KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY

Table induction avec ventilation intégrée : deux technologies combinées pour des résultats de cuisson parfaits.

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.
- **Table induction** : rapide, précis, facile à nettoyer avec une faible consommation d'énergie.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Intégrable
Source d'énergie :	Électricité
Niche d'encastrement (mm) :	223 x 560-560 x 490-490
Largeur appareil (mm) :	592
Dimensions du produit (mm) :	223 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	430 x 690 x 670
Poids net (kg) :	24,574
Poids brut (kg) :	27,2
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Brûleurs :	non
Booster sur chaque foyer :	All
Puissance du foyer :	2.2
Puissance du troisième foyer :	1.4
Puissance du cinquième foyer :	1.4
Power of 3rd heating element (kW in boost) :	[2.2]
Débit d'air maximum en évacuation (m ³ /h) :	500
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	565.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	555
Débit d'air position intensive en évacuation (m ³ /h) :	575
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	68
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	30
Puissance maximum de raccordement (W) :	7400
Tension (V) :	220-240/380-415
Fréquence (Hz) :	50; 60
Couleur de l'appareil :	Noir
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Niche d'encastrement (mm) :	223 x 560-560 x 490-490
Dimensions du produit (mm) :	223 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	430 x 690 x 670
Poids net (kg) :	24,574
Poids brut (kg) :	27,2



4 242005 250288



Série 4, Table induction aspirante, 60 cm PIE611B15E

Table induction avec ventilation intégrée : deux technologies combinées pour des résultats de cuisson parfaits.

Design

- Sans cadre
- Commande TouchSelect (+/-)

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 150 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 150 mm, 1.4 kW (max power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- powerBoost sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
En fonctionnement normal max 500 m3/h
Position intensive 575 m3/h
Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
En fonctionnement normal max 68 DB re 1 pW
Position intensive 72 DB re 1 pW

Gain de temps & efficacité

- 3 niveaux de puissance et 1 intensif (avec retour automatique)
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
 - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
 - Efficacité de filtration des graisses de 94%
 - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
 - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

Données techniques


- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
 - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
 - Consommation énergétique moyenne : 55 kWh/an
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation :




Série 4, Table induction aspirante, 60 cm PIE611B15E

Mesures en mm

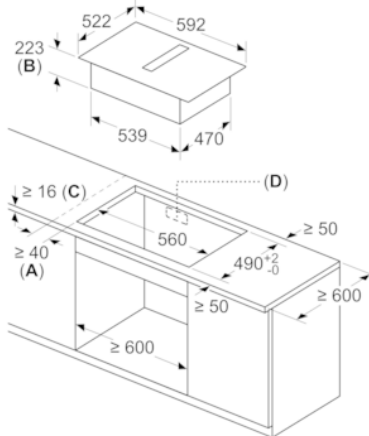


Mesures en mm

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

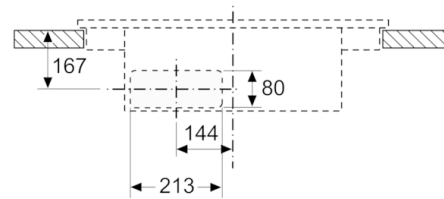


- A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B : profondeur d'encastrement
- C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des coins constructifs

Mesures en mm

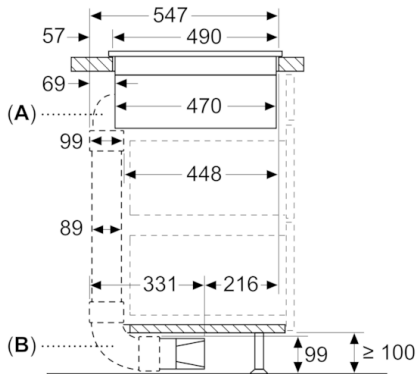


- A: Avec raccord en « S » à 90°
- B: Avec raccord en « L » à 90°


mesures en mm

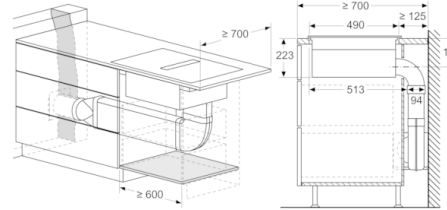

mesures en mm

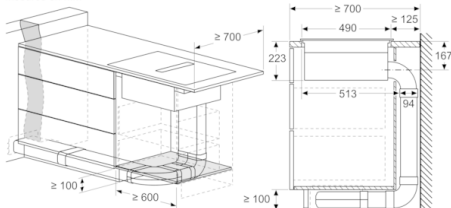


mesures en mm

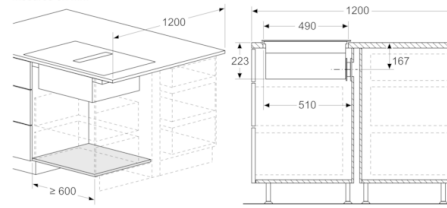





Série 4, Table induction aspirante, 60 cm PIE611B15E

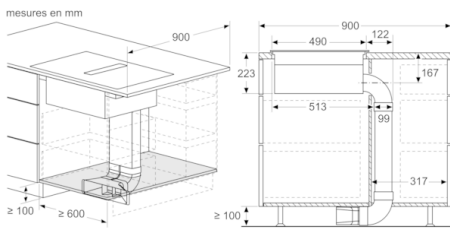


measurements in mm
Side view

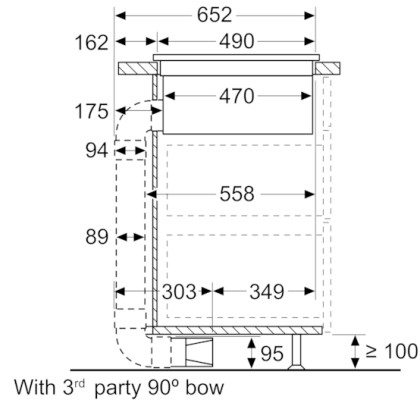


Mesures en mm

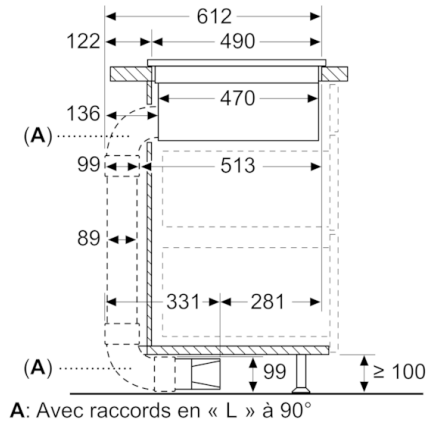


Mesures en mm

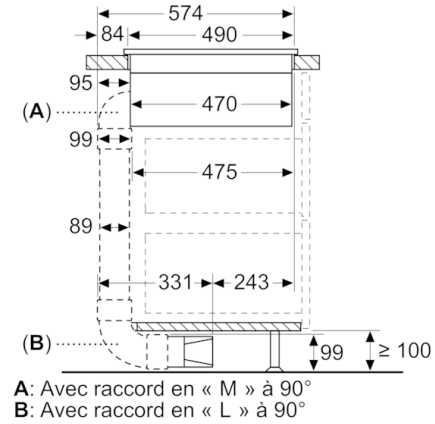

Mesures en mm
Vue avant

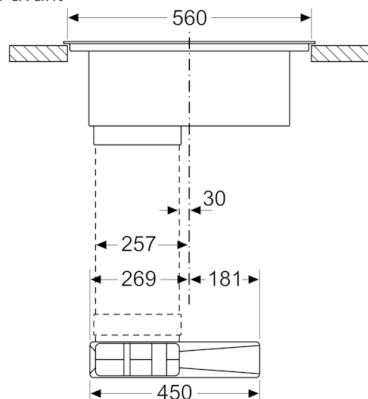

Mesures en mm
Vue de face

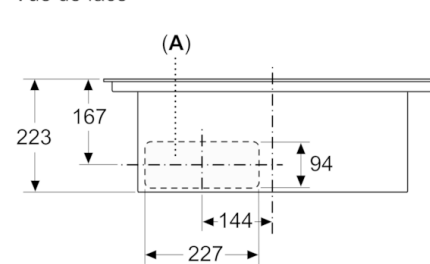



Série 4, Table induction aspirante, 60 cm PIE611B15E

