

DFI644GXXL

Tout intégrable XXL, 86 cm

- Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
- 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier : tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 14 couverts labellisés
- Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards : 3 niveaux de chargement et une cuve d'une hauteur de 54 cm, le lave-vaisselle ASKO peut contenir jusqu'à 16 couverts, qui seront parfaitement nettoyés et séchés
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Moteur à induction



Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres – plus besoin de rincer la vaisselle à la main
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Duo Turbo séchage™ - Système de ventilation efficace qui élimine toute l'humidité pour un séchage optimal



Programmes

- 13 programmes - dont Auto 40- 65°C, Lavage Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 30 à 70°C

Confort

- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Voyant LED StatusLight™ (bleu, rouge, vert), situé en bas de la porte, indique l'avancement du programme
- Auto 3en1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant

Sécurité

- Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur AquaDetect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Protection antivapeur SteamSafe™ protège le plan de travail en évacuant la vapeur au niveau du socle
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable



Panier inférieur 100% retirable



Panier à couverts

Dimensions et installation

- Dimensions produit (H x L x P) : 86 x 59.6 x 55 cm
- Longueur du flexible de vidange : 200 cm
- Longueur du câble de raccordement : 182 cm

Informations techniques


- Puissance de raccordement : 1900 W
- Intensité : 10 A
- Tension de raccordement : 220-240 V

Consommation et efficacité

- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,5
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 236/2660

EAN : 3838782043369

Mise à jour 01/02/2018

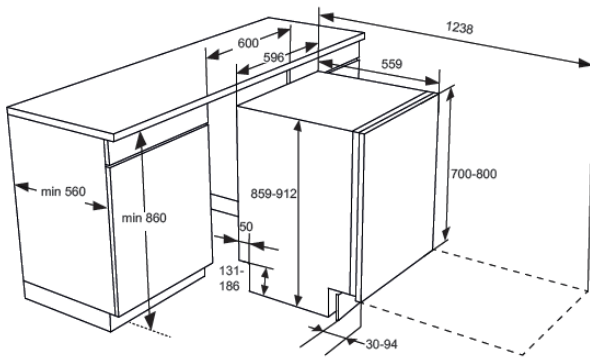


Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm
Installation standard
Hauteur de porte d'habillage 700-800 (mm)

Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm
Installation spécifique avec fileur **
Hauteur de la porte d'habillage 810-850 (mm)

		Hauteur de niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
Hauteur de plinthe (mm)	60	800	810	820	830	840	850
	70	790	800	810	820	830	840
	80	780	790	800	810	820	830
	90	770	780	790	800	810	820
	100	760	770	780	790	800	810
	110	750	760	770	780	790	800
	120	740	750	760	770	780	790
	130	730	740	750	760	770	780
	140	720	730	740	750	760	770
	150	710	720	730	740	750	760
	160	700	710	720	730	740	750
	170		700	710	720	730	740
	180			700	710	720	730
	190				700	710	720
200					700	710	
210						700	

**** Installation spécifique :** Certaines hauteurs de niches et de plinthes nécessitent d'utiliser un fileur entre le bandeau de commande et le plan de travail, lors de l'installation du lave-vaisselle tout intégrable 86 cm ASKO (voir schéma ci-dessous). Les cellules grises dans les tableaux vous indiqueront la hauteur de la porte d'habillage adaptée à ce type d'installation.

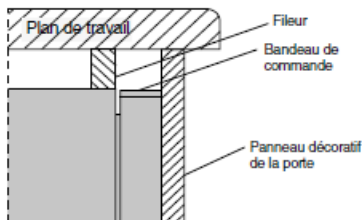

vue de profil