


Série 6, Table gaz, 60 cm, Inox PCC6A5X90

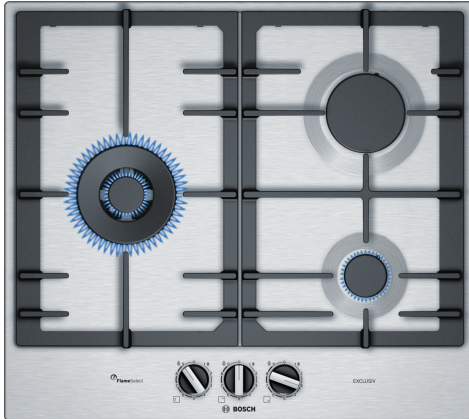

Accessoires en option

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	support pour WOK
HEZ298115	Support des petites casseroles

Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

- Envie de privilégier les énergies renouvelables ? Avec Bosch, vous pouvez désormais cuisiner au biométhane.
- Brûleur à double couronne pour saisir à pleine puissance, mijoter et réchauffer.
- FlameSelect : neuf niveaux de flamme différents pour régler votre brûleur avec précision.
- Brûleur wok : puissance allant jusqu'à 4 kW.
- Option d'installation standard ou à semi-fleur.

Données techniques

Appellation produit/famille:	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction:	Encastrable
Type de table:	Gaz
Nombre de foyers:	3
Système de commandes:	Manette losangée
Niche d'encastrement:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil:	582 mm
Dimensions appareil H x L x P:	53 x 582 x 520 mm
Dimensions du produit emballé:	141 x 651 x 578 mm
Poids net:	10.4 kg
Poids brut:	11.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Acier inox
Couleur de la surface:	Inox
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242005398157
Puissance maxi gaz:	8000 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60; 50-60 Hz



4 242005 398157

Série 6, Table gaz, 60 cm, Inox PCC6A5X90

Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Charge connectée : 8 kW